

PROTECK SAFETY^{MC}

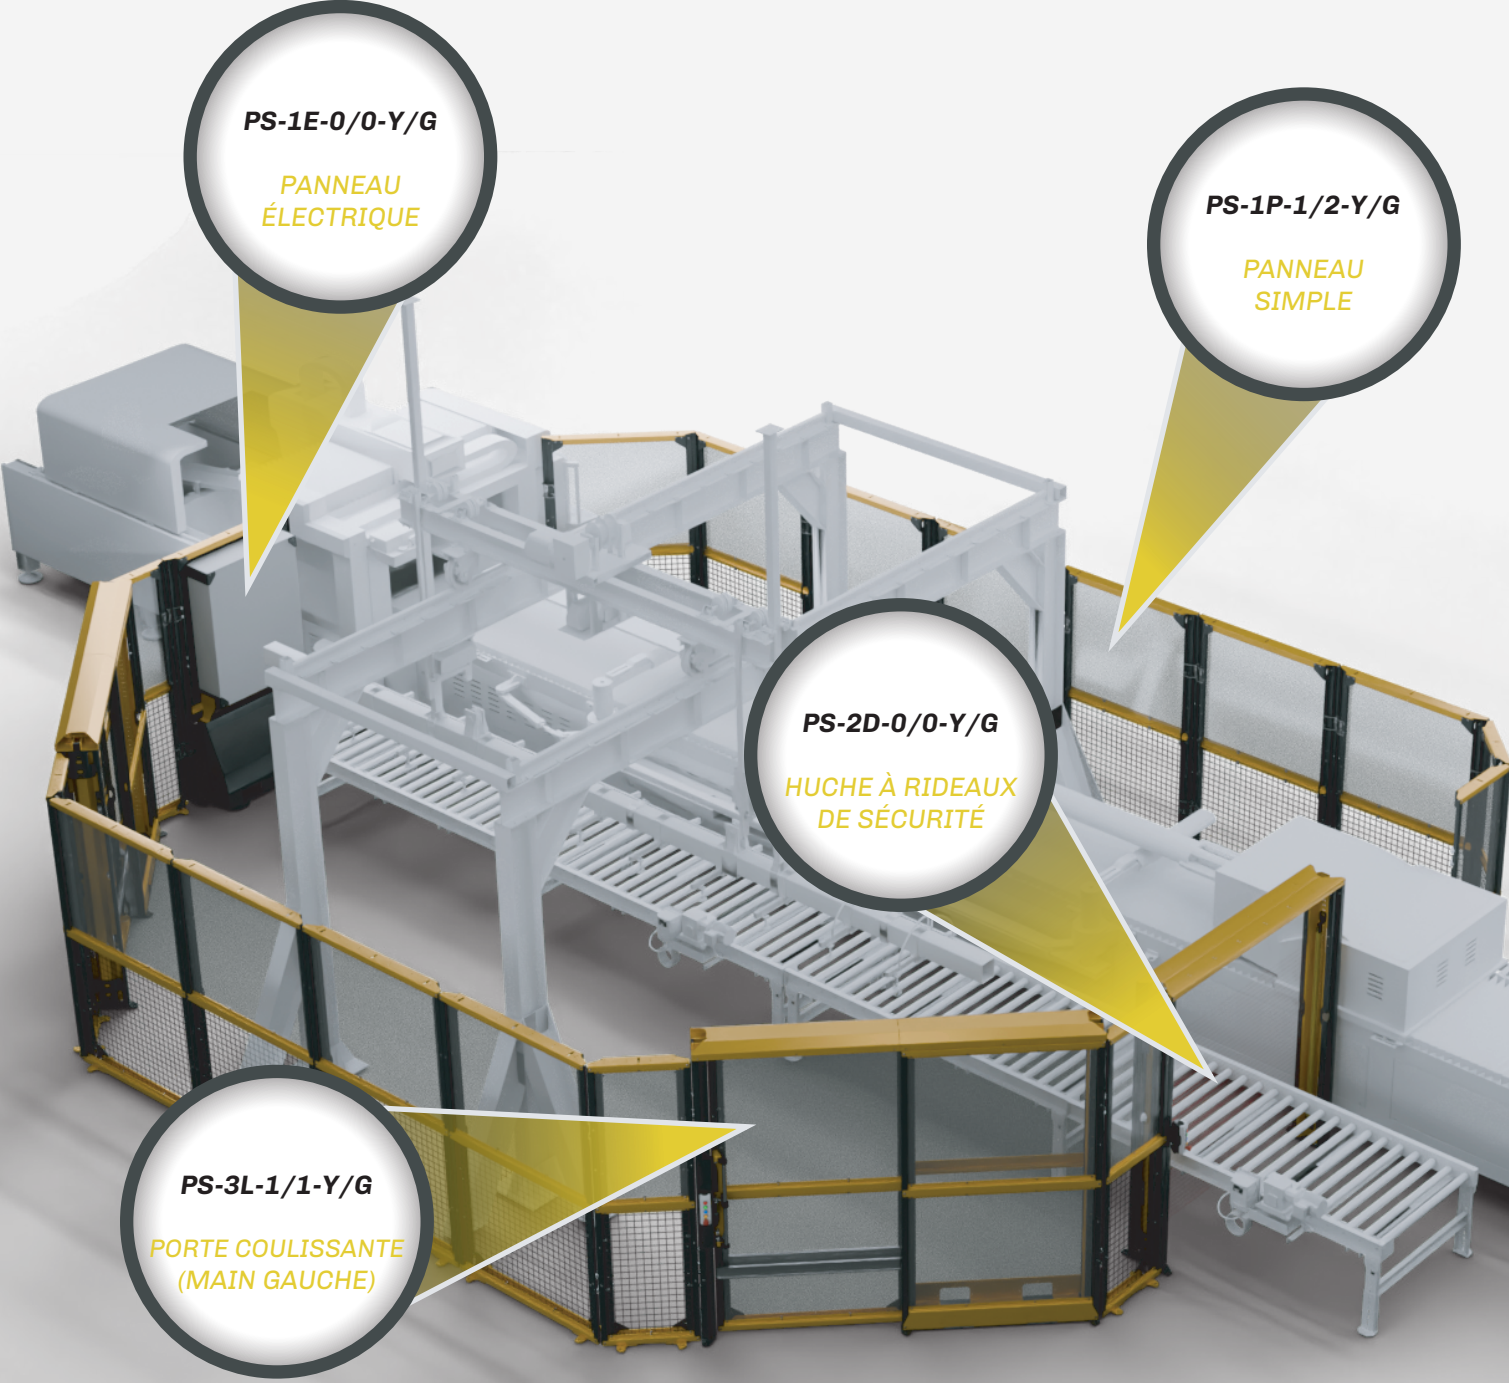




TABLE DES MATIÈRES

• LISTE DE NUMÉRO DE PIÈCES DISPONIBLE	<u>06</u>
PS-1P : PANNEAU SIMPLE	<u>07</u>
PS-1H : DEMI-PANNEAU	<u>08</u>
PS-1E : PANNEAU ÉLECTRIQUE	<u>09</u>
PS-2* : HUCHE DE SÉCURITÉ	<u>10</u>
PS-3* : PORTE COULISSANTE	<u>11</u>
• TEST IMPACT 1800J - MÉTHODOLOGIE	<u>13</u>
- RÉSULTAT : POLYCARBONATE	<u>14</u>
- RÉSULTAT : GRILLAGE (50mm X 50mm)	<u>15</u>
• PROCÉDURE ANCRAGE AU SOL	<u>16</u>





PS-1E-0/0-Y/G

PANNEAU
ÉLECTRIQUE

PS-1P-1/2-Y/G

PANNEAU
SIMPLE


PS-2D-0/0-Y/G

HUCHE À RIDEAUX
DE SÉCURITÉ


PS-3L-1/1-Y/G

PORTE COULISSANTE
(MAIN GAUCHE)


LA GAMME DE PRODUITS **PROTECK SAFETY^{MC}** OFFRE
UNE VARIÉTÉ DE CARACTÉRISTIQUES COMMUNES INCLUSES
DANS CHAQUE PANNEAU VENDU INDIVIDUELLEMENT

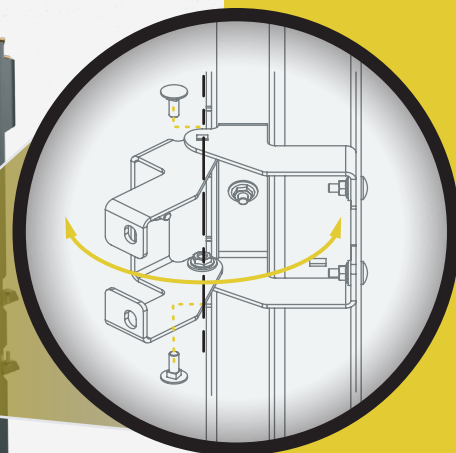

**FIXATION
SUR PIVOT**

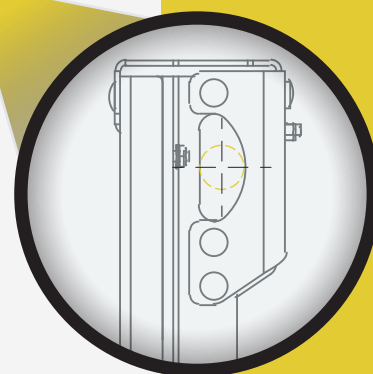

PASSE-CÂBLE

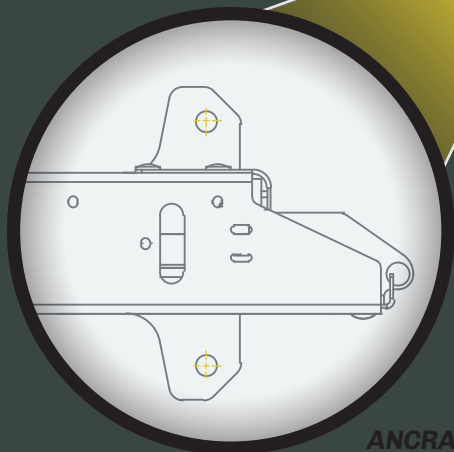

ANCRAGE AU SOL





	PS	-	A	-	U	/	D	-	CH	/	CV	-	01	-	02
DEMI PANNEAU	PS	-	1H	-	1	/	2	-	Y	/	G	-	X	-	X
PANNEAU SIMPLE	PS	-	1P	-	1	/	2	-	Y	/	G	-	X	-	X
PANNEAU BOITIER ÉLECTRIQUE	PS	-	1E	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X
HUCHE SÉCURITÉ SIMPLE	PS	-	2P	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X
HUCHE SÉCURITÉ SIMPLE + DEMI	PS	-	2P+	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X
HUCHE SÉCURITÉ DOUBLE	PS	-	2D	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X
HUCHE SÉCURITÉ *SUR MESURE	PS	-	2C	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X
PORTE COULISSANTE (OUV. DROITE)	PS	-	3R	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X
PORTE COULISSANTE (OUV. GAUCHE)	PS	-	3D	-	X	/	X	-	Y	/	G	-	X	-	X

GAMME DE PRODUITS	TYPE DE PRODUITS	MATÉRIEL DESSUS	MATÉRIEL DESSOUS	COULEUR HORIZONTAL	COULEUR VERTICAL	OPTION A	OPTION B
-------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------	----------	----------

CONFIGURATION

U / D	CH / CV	OPTIONS
1 = POLYCARBONATE 2 = GRILLAGE 50mm X 50mm 3 = GRILLAGE 25mm X 50mm 4 = PANNEAU ACIER INOXYDABLE 5 = PANNEAU ACOUSTIQUE	Y = JAUNE (RAL 1023) G = GRIS-NOIR (RAL 7021) W = BLANC (RAL 9003) S = ACIER INOXYDABLE C = *SUR MESURE <i>*certaines conditions s'appliquent</i>	*OPTIONS A & B : VOIR PAGE PRODUITS SPÉCIFIQUES


PROTECK SAFETY^{MC} - PANNEAU SIMPLE

PS-1P-[#/#]-[X/X]

7

PS-1P-1/2-Y/G - PANNEAU SIMPLE *PAR DÉFAUT




POIDS : ~52 KG (115 LBS)

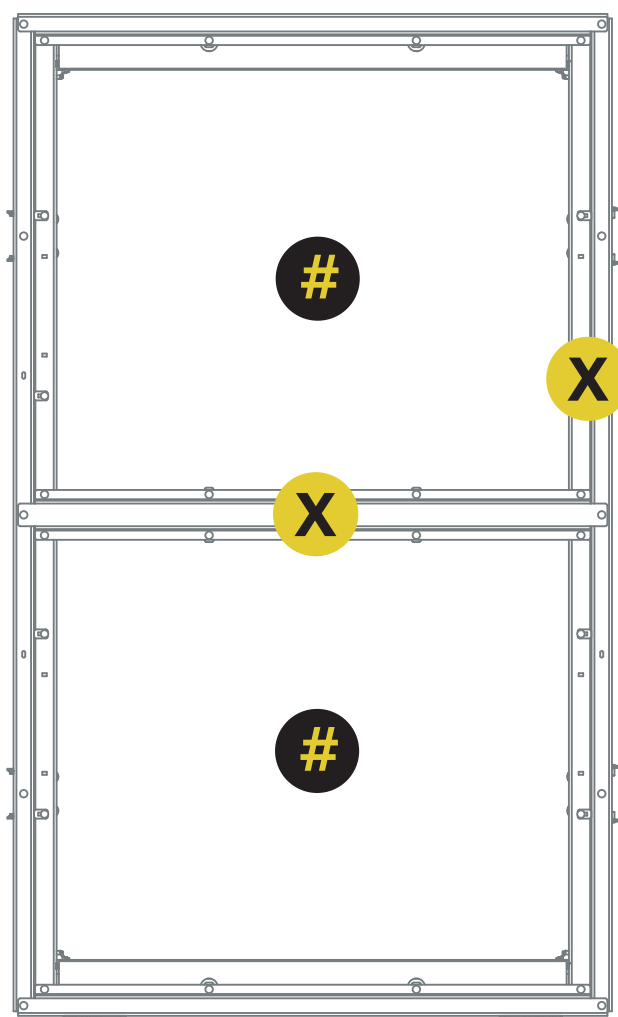

1325 mm
[52 3/16 po]

2220 mm
[87 3/8 po]

225 mm
[8 7/8 po]



#

CONFIGURATION [#/#]

H/B (MATÉRIEL HAUT / MATÉRIEL BAS)


EX: 1 [POLYCARBONATE] / 2 [GRILLAGE 2X2]

1




POLYCARBONATE

2



GRILLAGE 2X2
(50mm X 50mm)

3



GRILLAGE 2X1
(50mm X 25mm)

4



MÉTALLIQUE
(Acier Inoxydable)

5



ACOUSTIQUE
(Atténuateur)

X

COULEUR [X/X]

CH/CV (COULEUR HORIZONTALE / COULEUR VERTICALE)

Y



RAL 1023

G



RAL 7021

W



RAL 9003

S



ACIER INOXYDABLE

C



*SUR MESURE

*certaines conditions s'appliquent


PROTECK SAFETY^{MC} - DEMI-PANNEAU

PS-1D-[#/#]-[X/X]


8

PS-1D-1/2-Y/G - PANNEAU SIMPLE *PAR DÉFAUT

POIDS : ~38 KG (84 LBS)



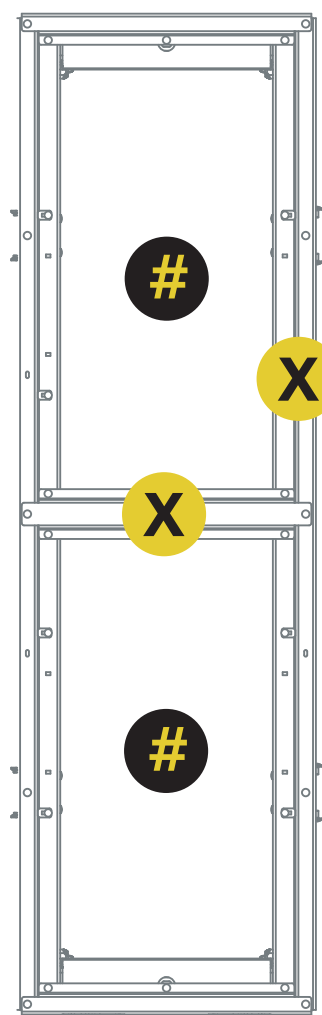


663 mm
[26 1/8 po]

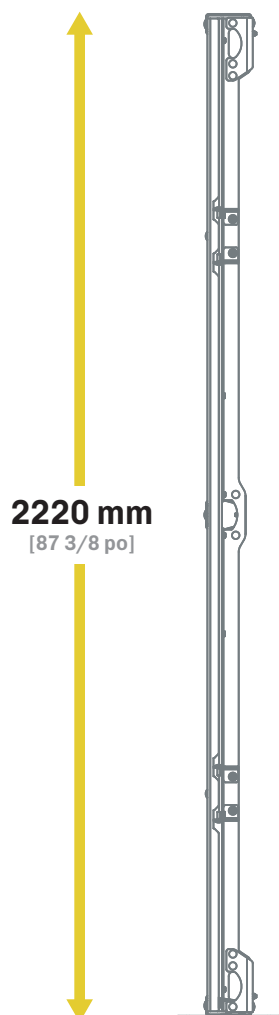

2220 mm
[87 3/8 po]

225 mm
[8 7/8 po]



#

CONFIGURATION [#/#]

H/B (MATÉRIEL HAUT / MATÉRIEL BAS)


EX: 1 [POLYCARBONATE] / 2 [GRILLAGE 2X2]

1




POLYCARBONATE

2



GRILLAGE 2X2
(50mm X 50mm)

3



GRILLAGE 2X1
(50mm X 25mm)

4



MÉTALLIQUE
(Acier Inoxydable)

5



ACOUSTIQUE
(Atténuateur)

X

COULEUR [X/X]

CH/CV (COULEUR HORIZONTALE / COULEUR VERTICALE)

Y



RAL 1023

G



RAL 7021

W



RAL 9003

S



ACIER INOXYDABLE

C



*SUR MESURE

*certaines conditions s'appliquent

PROTECK SAFETY^{MC} - PANNEAU ÉLECTRIQUE


PS-1E-0/0-[X/X]-[A1]

9

PS-1E-0/0-Y/G-HD - PANNEAU ÉLECTRIQUE *PAR DÉFAUT

POIDS : ~220 KG (485 LBS)




* DÉPLAÇABLE PAR TRANSPALETTE

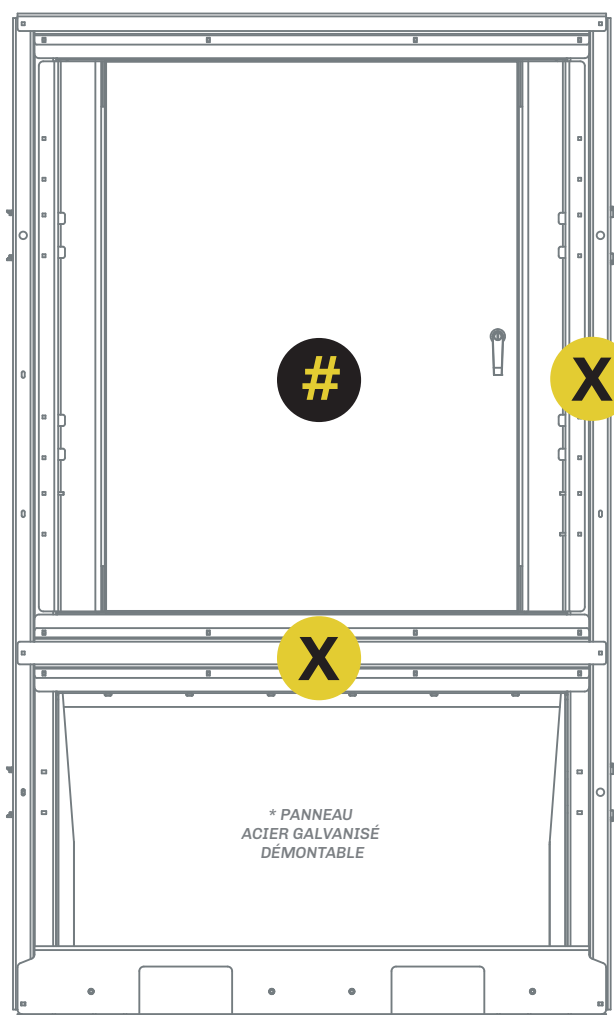

1325 mm
[52 3/16 po]

2220 mm
[87 3/8 po]

507 mm
[20 po]



#

CONFIGURATION [A1]

A1 = PANNEAU ÉLECTRIQUE INCLUS : 1220mm X 915mm X 305mm [48po X 36po X 12po]

RT



RITTAL
(WM 8017.588)

HF



HOFFMAN
(CSD483612)

HD



HAMMOND
(EN4SD483612GY)

X

COULEUR [X/X]

CH/CV (COULEUR HORIZONTALE / COULEUR VERTICALE)

Y



RAL 1023

G



RAL 7021

W



RAL 9003

S



ACIER INOXYDABLE

C







*SUR MESURE

*certaines conditions s'appliquent

PS-2*-0/0-Y/G-00-00 - HUCHE *PAR DÉFAUT

POIDS : ~52 KG (115 LBS)

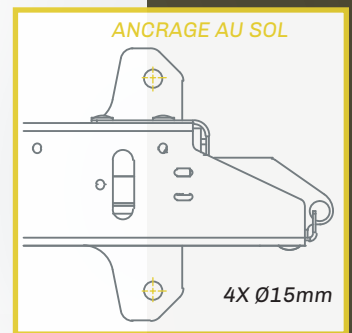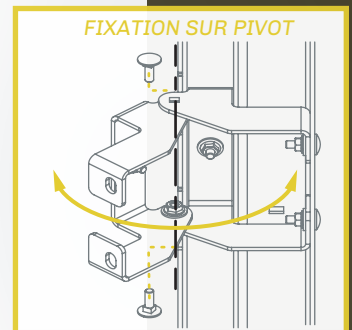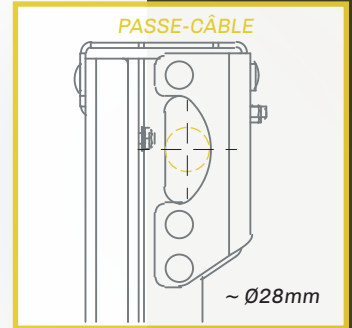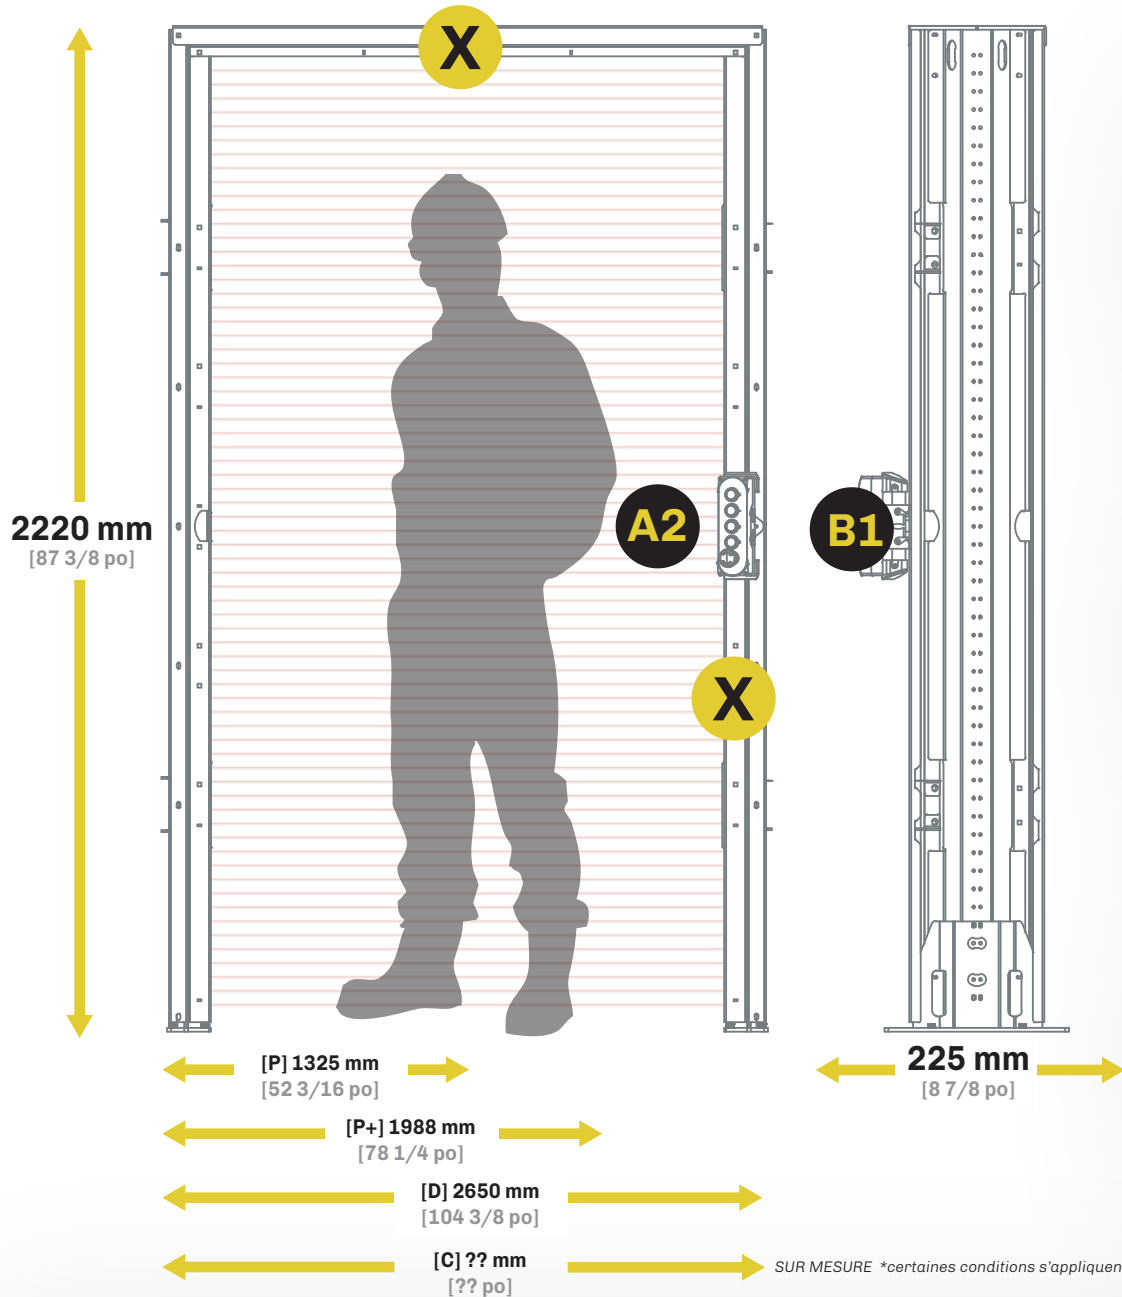

#

CONFIGURATION [A2]

A2 = RIDEAUX OPTIQUES INCLUS : ~1500mm [59po] HAUTEUR

AB



Allen-Bradley

KY

KEYENCE

PI

PILZ

SK

SICK

OM

OMRON

#

CONFIGURATION [B1]

B1 = BOITIER BOUTONS INCLUS : 3 TROUS ET + *certaines conditions s'appliquent

HF

nvent | HOFFMAN

SC

Schneider
Electric

SM

SIEMENS

LV

Lovato

X

COULEUR [X/X]

CH/CV (COULEUR HORIZONTALE / COULEUR VERTICALE)

Y



RAL 1023

G



RAL 7021

W



RAL 9003

S



ACIER INOXYDABLE

C



*SUR MESURE






*certaines conditions s'appliquent

PS-3[L/R]-[#/#]-[X/X]-[A3]-[B2]


11

PS-3*-1/1-Y/G-00-00 - PORTE COULISSANTE *PAR DÉFAUT

POIDS : ~380 KG (840 LBS)

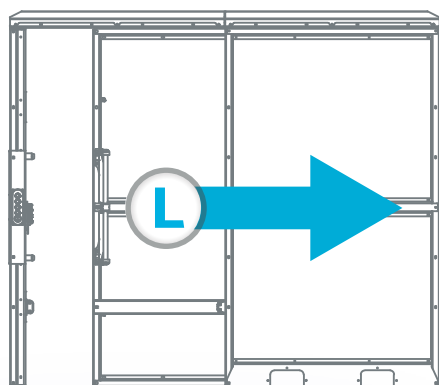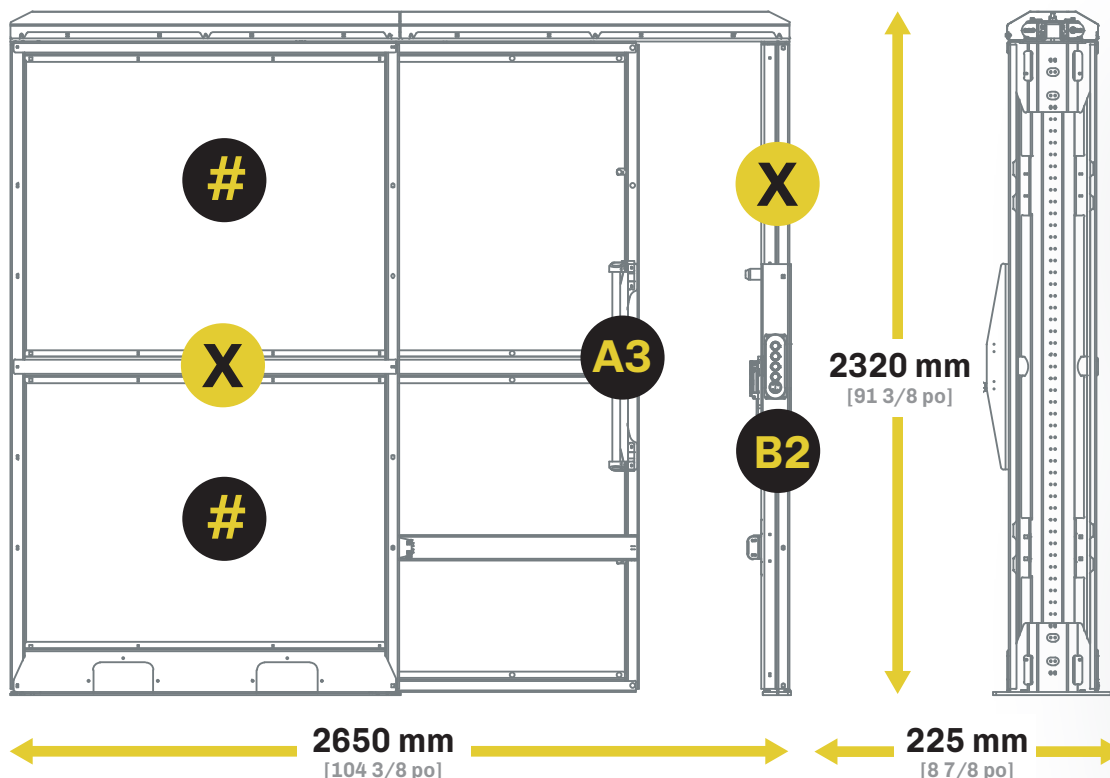

L: OUVERTURE MAIN GAUCHE

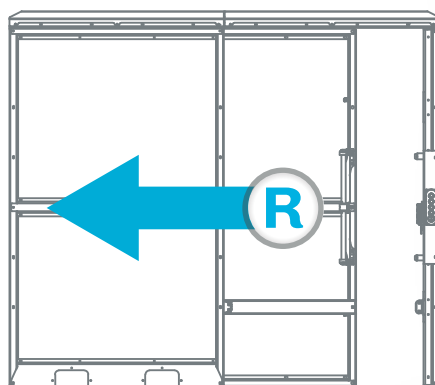

R: OUVERTURE MAIN DROITE

CONFIGURATION [#/#]

A3 CONFIGURATION [A3]

X COULEUR [X/X]

1



POLYCARBONATE

4



MÉTALLIQUE
(Acier Inoxydable)

AB



Allen-Bradley

OM

OMRON

KY

KEYENCE

PI



pizzato

EH

EUCHNER

PZ

PILZ

B1 CONFIGURATION [B2]

*VOIR CONFIGURATION [B1] - PAGE HUCHE DE SÉCURITÉ

Y



RAL 1023

G



RAL 7021

W



RAL 9003

S



ACIER INOXYDABLE


C



*SUR MESURE

*certaines conditions s'appliquent

TEST IMPACT - 1800 J

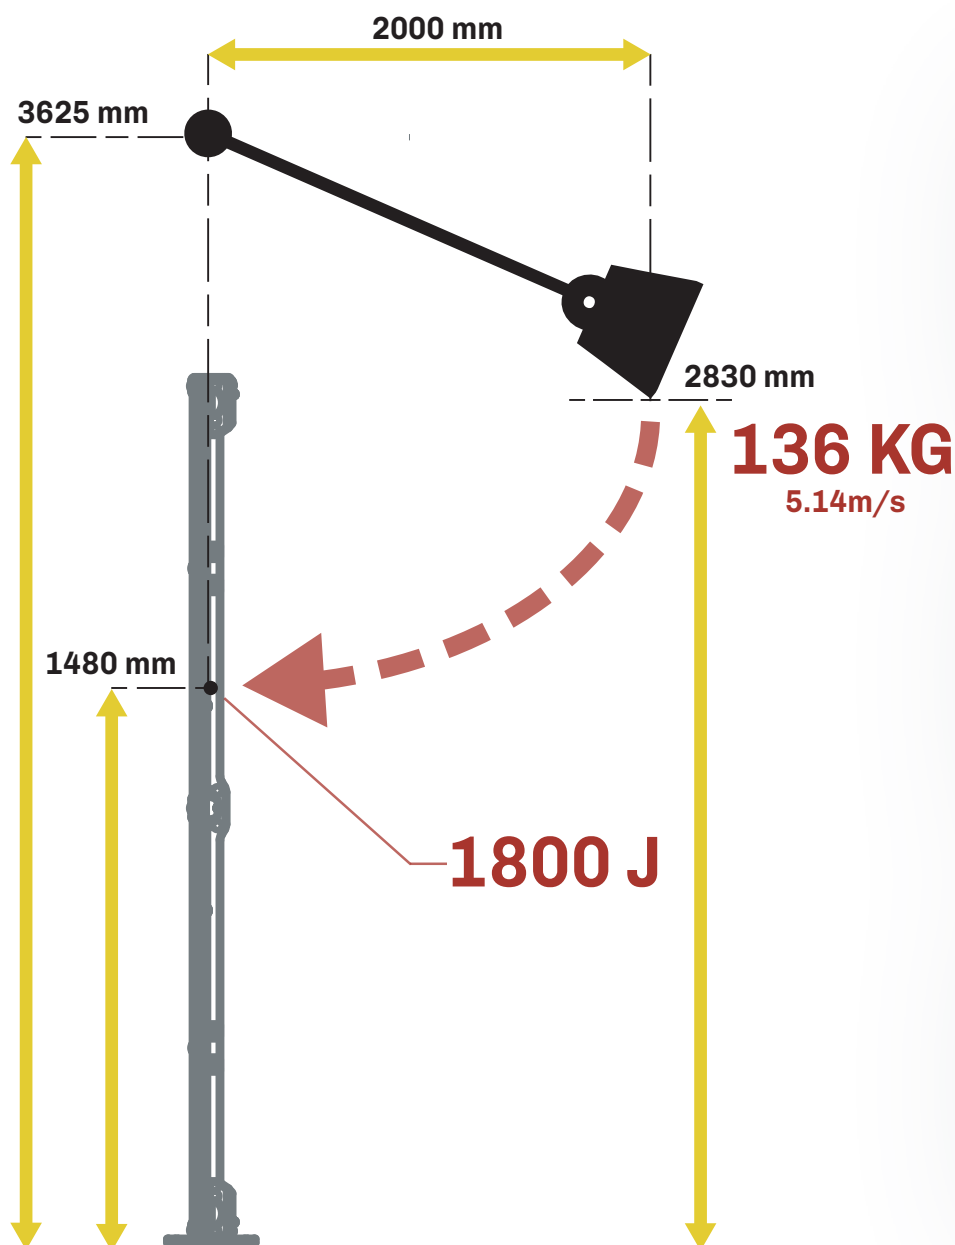


ANCRAGE POUR BÉTON




4X PAR PANNEAU

COBRA TORK
1/2" X 3"
(087-C-3630)

FIXATION SUR PIVOT



ANCRAGE AU SOL



MÉTHODOLOGIE

LOCALISATION DE L'IMPACT : INTÉRIEUR DU PANNEAU


TYPE D'IMPACT : 136KG PAR MASSE EN PENDULE

DISPOSITION : 3 PANNEAUX CÔTE À CÔTE ANCRÉS AU SOL

CONFORME À LA NORME **ISO 14120**

- DÉFORMATION / FISSURE NUISIBLE : **NON**
- PÉNÉTRATION : **NON**
- FENÊTRE OU PANNEAU DÉLOGÉ : **NON**
- PROTECTEUR DÉLOGÉ : **NON**

VUE FACE

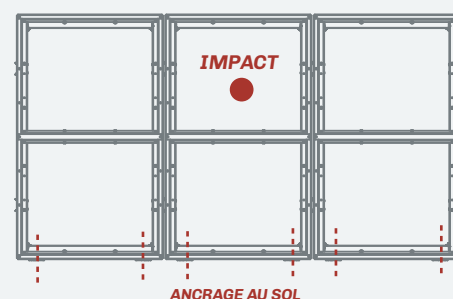



TEST IMPACT (1800 J)

LOCALISATION DE L'IMPACT : INTÉRIEUR DU PANNEAU


TYPE D'IMPACT : 136KG PAR MASSE EN PENDULE

DISPOSITION : 3 PANNEAUX CÔTE À CÔTE ANCRÉS AU SOL

CONFORME À LA NORME **ISO 14120**

- DÉFORMATION / FISSURE NUISIBLE : **NON**
- PÉNÉTRATION : **NON**
- FENÊTRE OU PANNEAU DÉLOGÉ : **NON**
- PROTECTEUR DÉLOGÉ : **NON**

VUE FACE

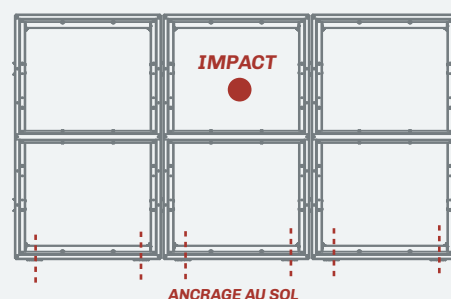



TEST IMPACT (1800 J)

LOCALISATION DE L'IMPACT : INTÉRIEUR DU PANNEAU


TYPE D'IMPACT : 136KG PAR MASSE EN PENDULE

DISPOSITION : 3 PANNEAUX CÔTE À CÔTE ANCRÉS AU SOL



CONFORME À LA NORME **ISO 14120**

- DÉFORMATION / FISSURE NUISIBLE : **NON**
- PÉNÉTRATION : **NON**
- FENÊTRE OU PANNEAU DÉLOGÉ : **NON**
- PROTECTEUR DÉLOGÉ : **NON**

VUE FACE

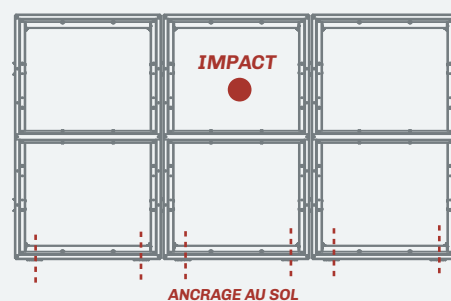

PROCÉDURE ANCRAGE AU SOL

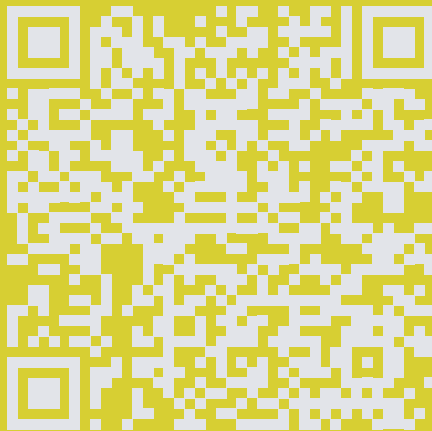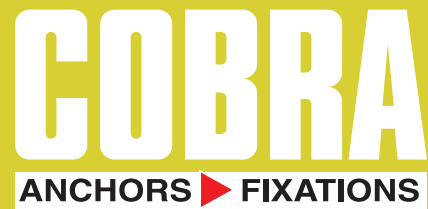


WWW.COBRAANCHORS.COM

ISO 14120:2015 - SÉCURITÉ MACHINE, PROTECTEUR FIXES ET MOBILES
ISO 13857:2019 - SÉCURITÉ DES MACHINES, DISTANCE DE SÉCURITÉ

SHERBROOKE - 2025

PROTECK@TECKING.CO

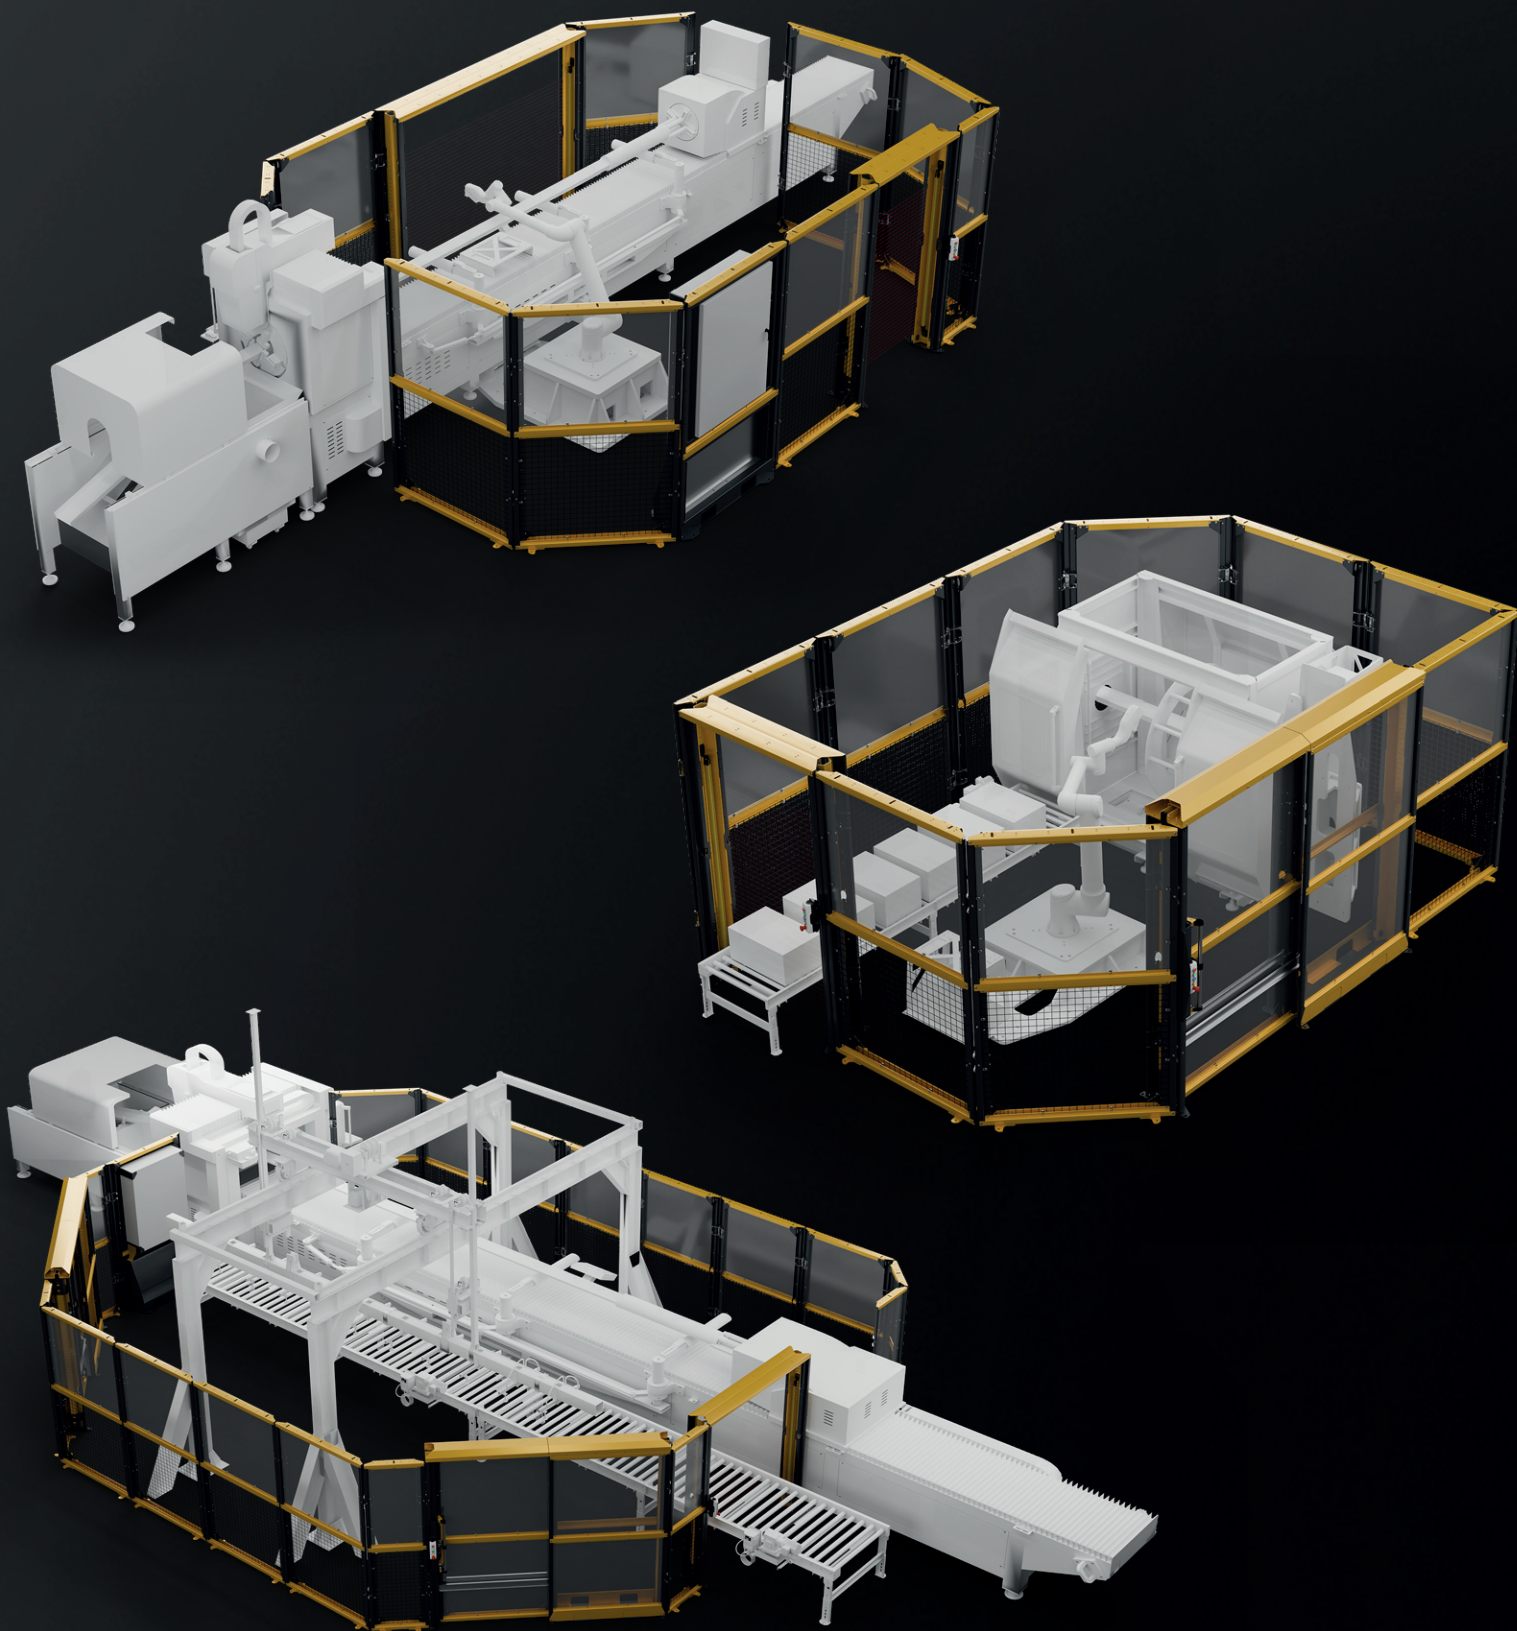

GAMME DE PRODUITS EN INSTANCE DE BREVET NORD-AMÉRICAIN

WWW.PROTECK-SAFETY.COM